







 HAHN Lamellen		Lamellenfenster Tairmo-Ganzglas		
Status:		☐ Anfrage	☐ Bestellung	
Projektnummer:		Auftragsnummer:		
Projektmanager:		Telefonnummer:		
Wunsch Liefertermin:		Datum:		
Bauvorhaben:				
Lieferanschrift:				
Ansprechpartner auf Baustelle:				
Pos.:		01	02	03
Stückzahl Elemente:				
Elementaußenmaße	Breite: (mm)			
	Höhe: (mm)			
	Rahmenart:	☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 Klemmst: _____ mm (Siehe Detail Rahmen)	☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 Klemmst: _____ mm (Siehe Detail Rahmen)	☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 Klemmst: _____ mm (Siehe Detail Rahmen)
Profildämmkerne:		☐ mit ☐ ohne	☐ mit ☐ ohne	☐ mit ☐ ohne
Gewünschter Uw: (U-Wert Element)		_____ W/m²K		
Anzahl Lamellen: (Stück)				
Lamellenfüllung	Gesamtdicke: (mm)	52mm	52mm	52mm
	Glas- Aufbau: (von außen nach innen)	☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(Float) (Argon, Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(VSG) (Argon Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(ESG) (Argon Ug = 0,6) ☐ Anderer _____	☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(Float) (Argon, Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(VSG) (Argon Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(ESG) (Argon Ug = 0,6) ☐ Anderer _____	☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(Float) (Argon, Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(VSG) (Argon Ug = 0,6) ☐ 6(ESG) / 16 / 6 / 16 / 8(ESG) (Argon Ug = 0,6) ☐ Anderer _____
	Glas- Art / Glas- Bezeichnung:			
Ober- fläche	Oberfläche & Farbbez.:	☐ pulverb. _____ ☐ eloxiert _____	☐ pulverb. _____ ☐ eloxiert _____	☐ pulverb. _____ ☐ eloxiert _____
	Pulverlieferant & Farbnummer:			
Bedienung	Bedienart:	☐ manuell ☐ elektrisch _____ V ☐ pneumatisch	☐ manuell ☐ elektrisch _____ V ☐ pneumatisch	☐ manuell ☐ elektrisch _____ V ☐ pneumatisch
	Antriebs- bezeichnung:			
	Kabellänge: (Standard = 2,5m)	_____ m	_____ m	_____ m
	Kabelaustritt (nur bei LAH 65)	☐ nach oben ☐ nach unten ☐ Seitl. durch Rahmen	☐ nach oben ☐ nach unten ☐ Seitl. durch Rahmen	☐ nach oben ☐ nach unten ☐ Seitl. durch Rahmen
	Lage Bedienung:	☐ Seite A (DIN rechts) ☐ Seite B (DIN links) Höhe _____ mm	☐ Seite A (DIN rechts) ☐ Seite B (DIN links) Höhe _____ mm	☐ Seite A (DIN rechts) ☐ Seite B (DIN links) Höhe _____ mm
Befestigungslasche /Sonderadapter:				
NRWG:		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

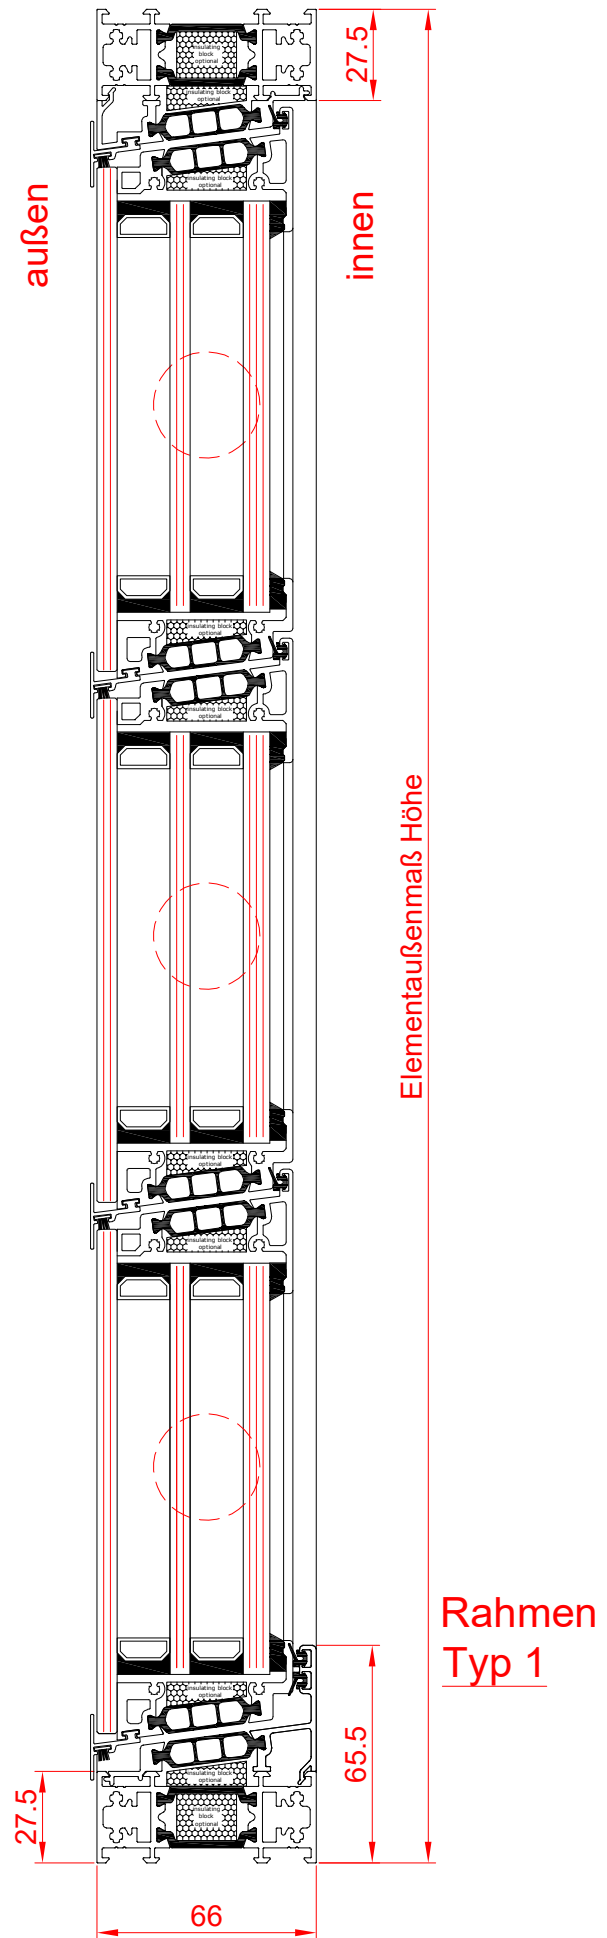

Rahmen Typ 1

Rahmen Typ 2

Rahmen Typ 3

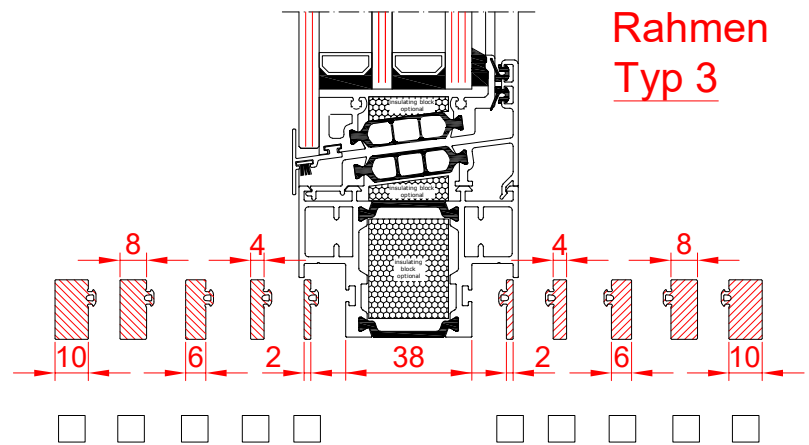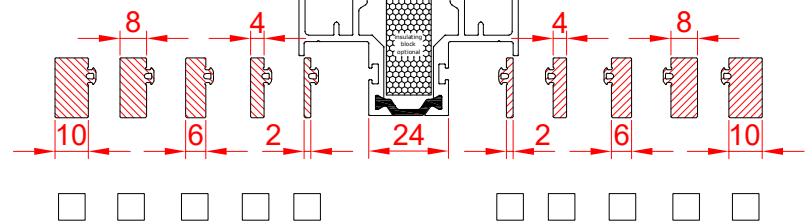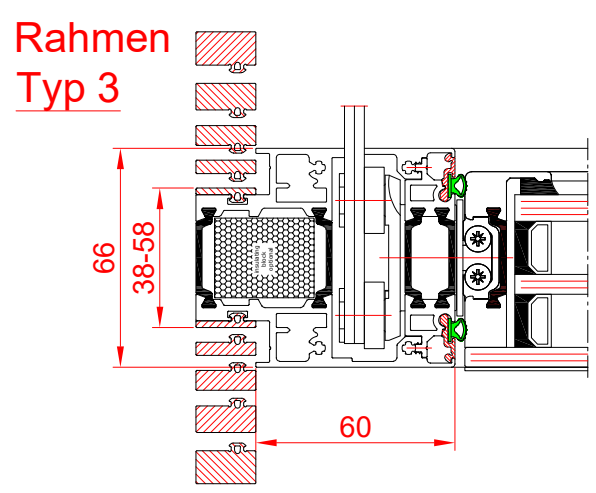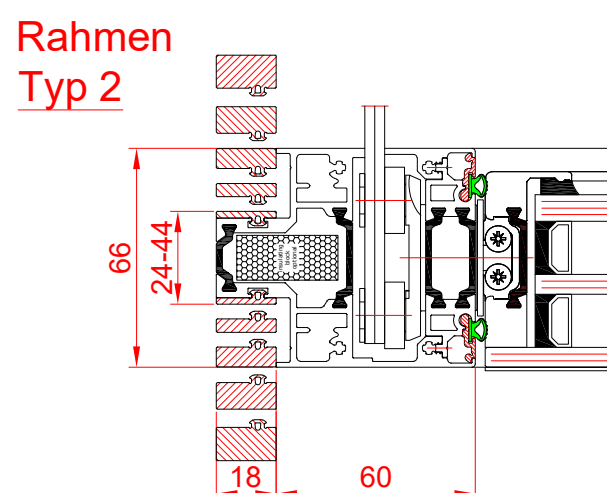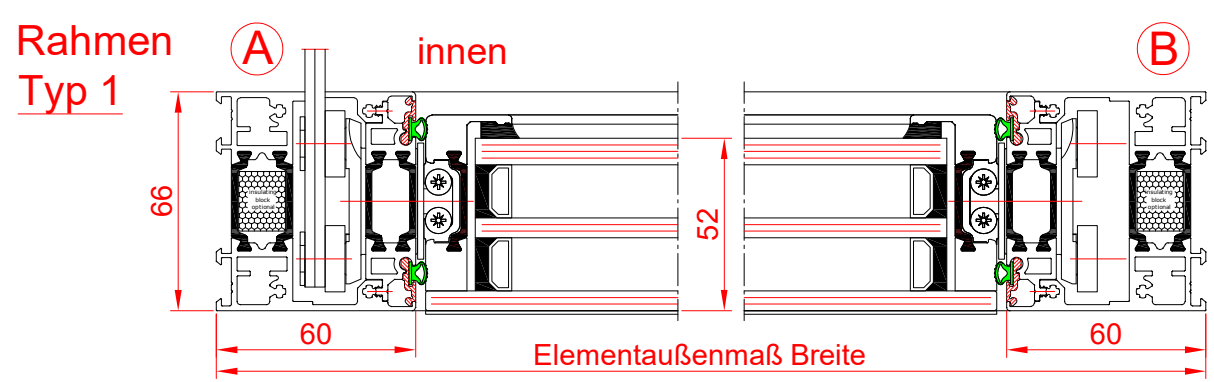

  Profil-Dämmkerne optional