



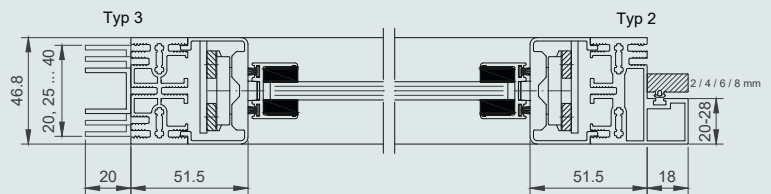

# S9

## Unser Einfachglas-System mit überlappend geschlossenen Lamellen, nur seitlich gehalten

Das HAHN Lamellenfenster S9 wurde zur optimalen Be- und Entlüftung entwickelt. Es vereinigt gute Dichtigkeit und ansprechende architektonische Wirkung, wenn Isolierverglasung nicht notwendig ist. Geprüft und zertifiziert für natürliche Lüftung nach EN 14351-1 sowie als Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101-2.

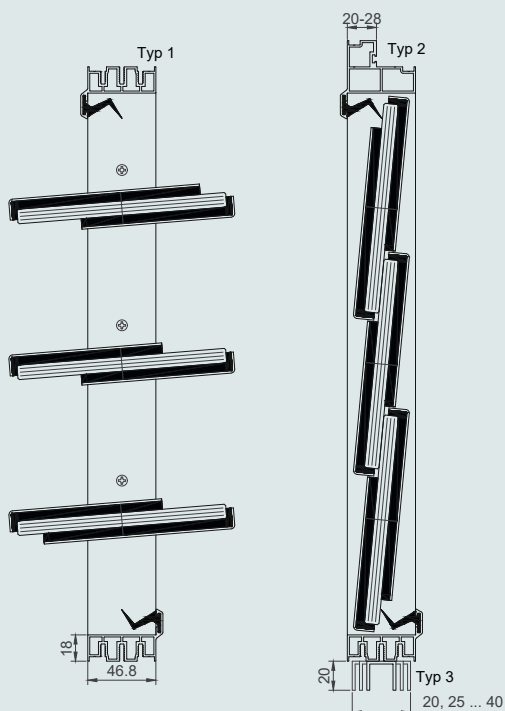

Elementbreite:	Min. 250 mm / Max. 1826 mm
Elementhöhe:	Min. 200 mm / Max. beliebig
Elementrahmen:	Rahmen Typ 1: Für Mauerwerk, Holz- und Stahlkonstruktion Rahmen Typ 2: Für Fassadensysteme (unterschiedliche Ausführungen)
Lamellenhöhe:	Min. 150 mm / Max. 400 mm
Öffnungswinkel:	Max. 84°
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2
Schlagregendichtigkeit:	Klasse 3A
Uw-Wert:	-

